



会议报告



指挥监控



企业展厅

规格参数

参数名称 \ 产品型号	VAII 1.2	VAII 1.5
像素间距 (mm)	1.2	1.5
像素密度 (点/m²)	640000	409600
LED封装类型	SMD	
箱体尺寸W*H*D (mm)	600*337.5*33	
箱体分辨率W*H (像素)	480*270	384*216
箱体材质	压铸铝	
箱体重量 (Kg/pc)	3.8	
工作电压 (V)	AC 100~240	
亮度 (cd/m²)	600	
亮度调节方式	自动/手动/程序	
视角V/H (deg.)	水平160°/垂直160°	
刷新频率 (Hz)	3840	
换帧频率 (Hz)	50/60	
对比度	8000:1	
色温 (K)	2000~10000 (可调)	
平均功耗 (W/m²)	125	105
最大功耗 (W/m²)	500	420
维护方式	前维护	
IP防护等级	IP30	
LED工作寿命 (H)	100000	

*根据配置不同, 参数略有变化, 仅供参考, 欢迎来电咨询, 最终解释权归属联建光电。

深圳市联建光电股份有限公司
SHENZHEN LIANTRONICS CO.,LTD

总部地址: 深圳市宝安区68区留仙三路1号安通达工业区联建大厦
咨询热线: 400-888-0158
网址: www.lcjh.com




联建光电官方微信



联建光电官方网站

VAII 系列

超轻 · 超薄 · 超高清

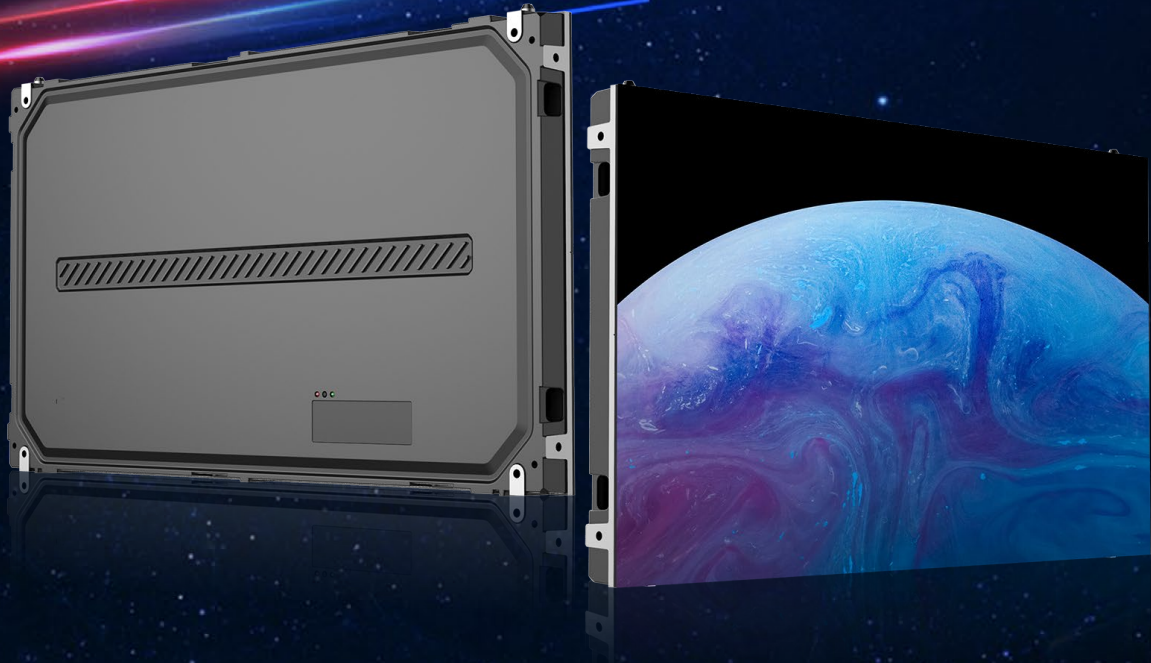

极致画质



超高防护



安全可靠



智能芯片




高清整拼



高效安装


高清整拼 畅享睛彩视界

■ 标准16:9箱体, 2K/4K/8K高清画质即时呈现。

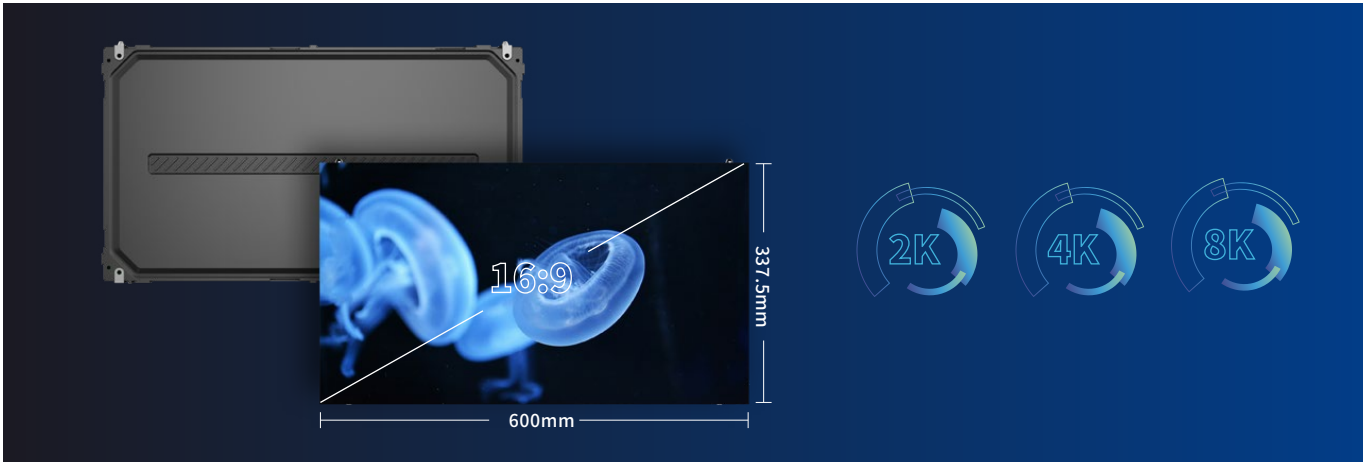


设计升级 外观简洁美观

■ 重量3.8kg/Pcs, 厚度33mm, 全隐藏式内部走线。

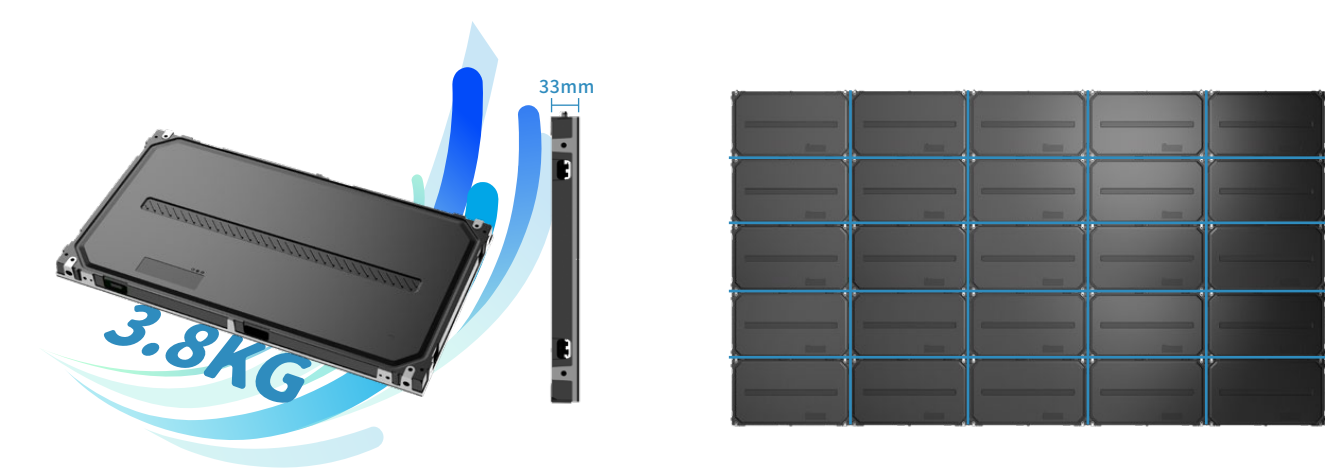


高精度箱体 平整度极佳

■ 一体化压铸铝箱体, 支持箱体间以及模块精细微调。

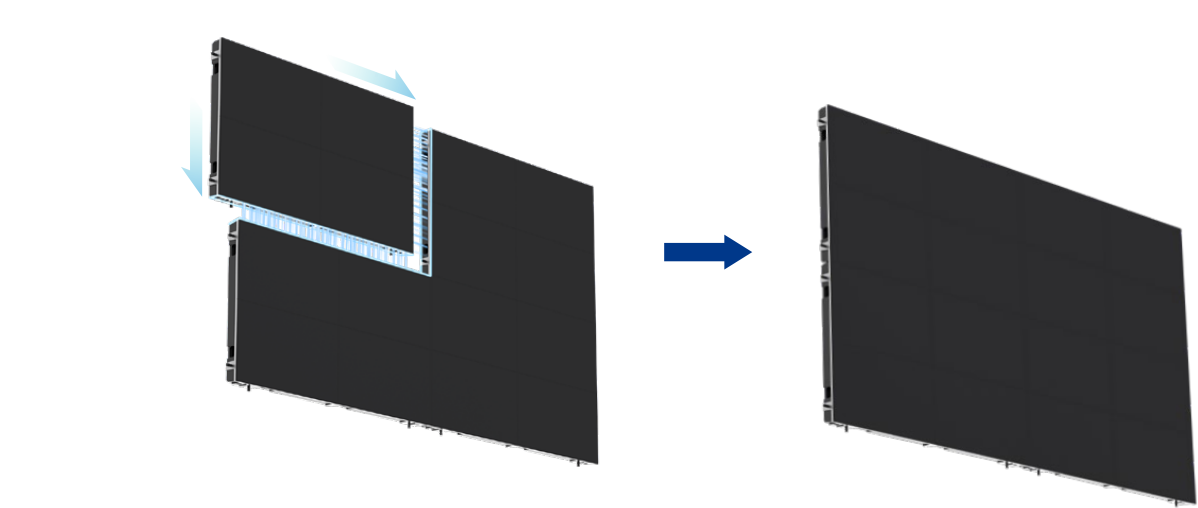


完全前维护 灵活更高效

■ 组件均可全前安装前维护, 采用模块金手指硬连接, 安装效率提升30%。

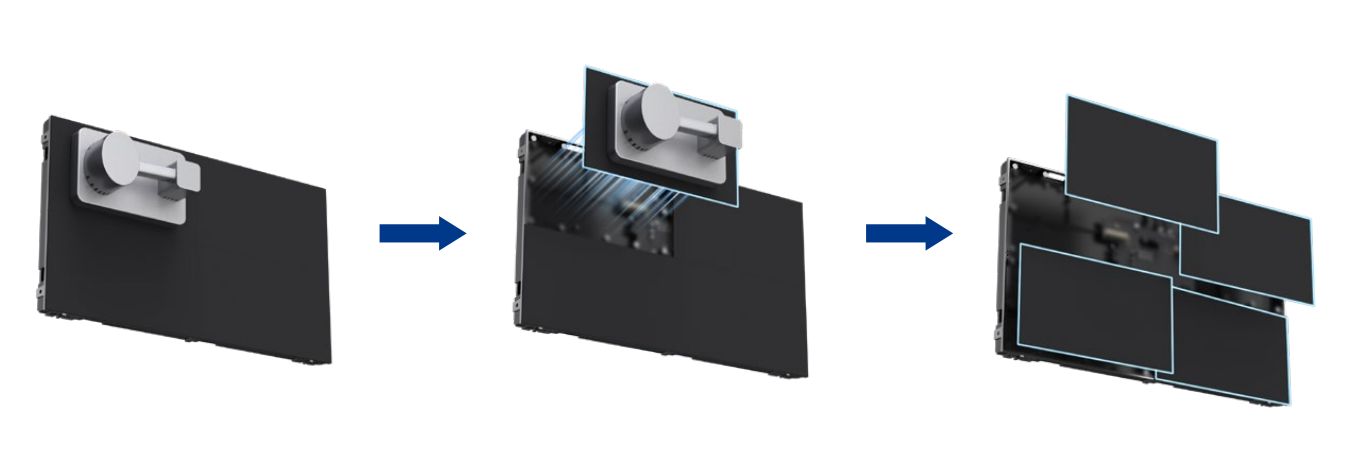

多重升级保障, 运行更稳定

■ 电源、接收卡、信号线、电源线多重备份, 确保不黑屏, 支持智能模组自动校正。

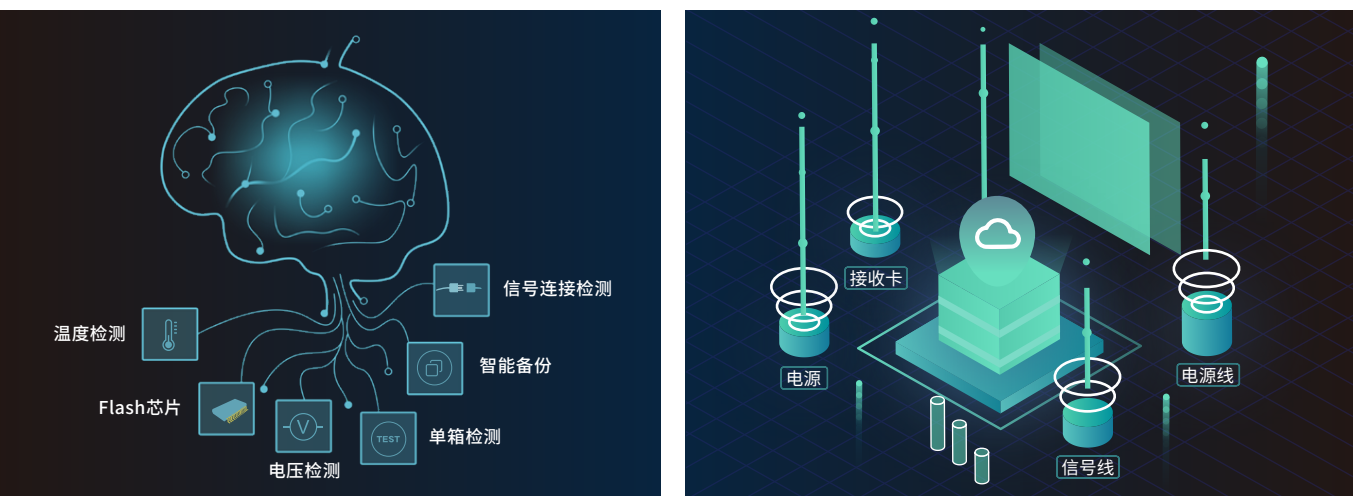

细节考虑周到, 更高效更稳定

- 箱体可站立放置, 轻松硬连接, 安装效率更高;
- 背部测试按钮+指示灯, 单箱快速点亮测试。

